




Diferencijalna automatika SA-S

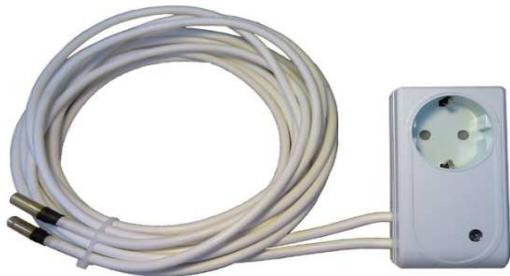

Diferencijalna automatika SA-S namjenjena je za upravljanje jednim krugom dogrijavanja (solar, kotao ili sl.) Izvedba u kućištu sa šuko utikačem i utičnicom omogućava izuzetno jednostavnu ugradnju. Dvije signalne lampice omogućavaju provjeru stanja izlaza za pumpu i očitanje temperatura oba senzora. Automatika je tvornički predprogramirana tako da je vrijeme potrebno za instalaciju svedeno na minimum.

Komplet uključuje dva digitalna senzora sa točnošću $0,5^{\circ}\text{C}$, shemu spajanja, upute i sve ostalo što je potrebno za instalaciju.

Karakteristike:

- 2 digitalna senzora
- 1 izlaz za upravljanje pumpom (šuko utikač)
- fiksna diferencija od 6°C
- signalna lampica stanja izlaza pumpe
- signalna lampica za očitanje temperatura

Podešavanje:

n/a